









сталекс®
метал і конструкції

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 2019














ЛІДЕР
РОКУ
Національного бізнес-ревію
2017

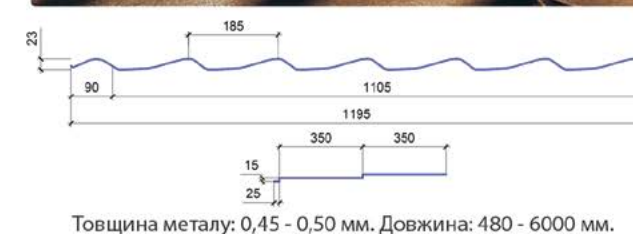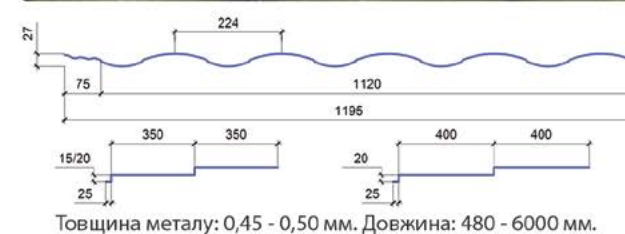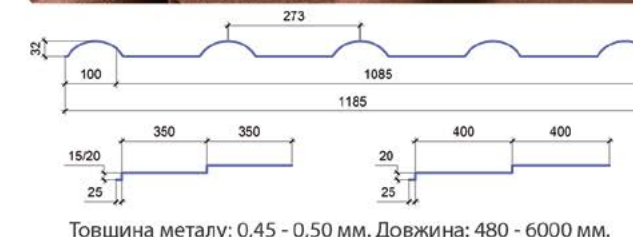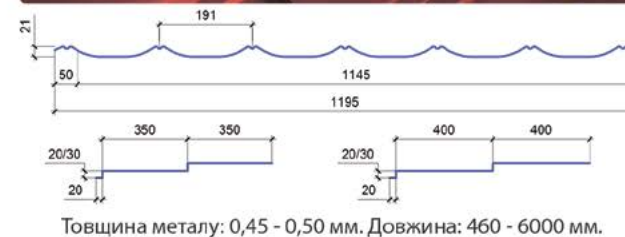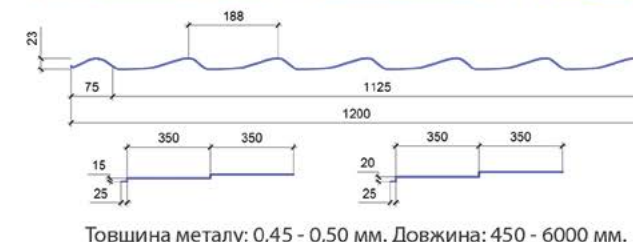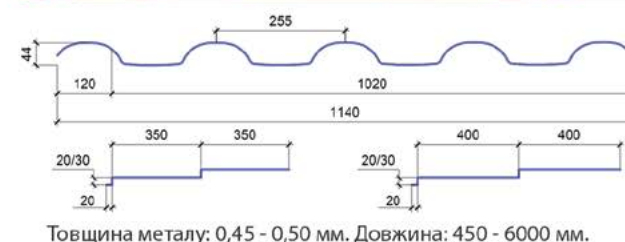

Таблиця кольорів

РЕМА (мат. поліестер)	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005
РЕ (поліестер)	RAL 1003	RAL 1015	RAL 3005	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8017	

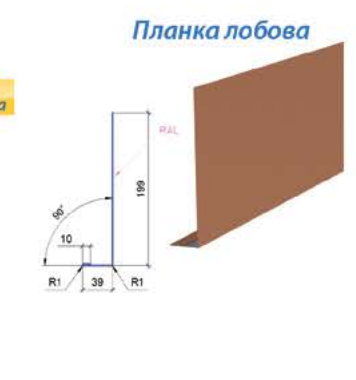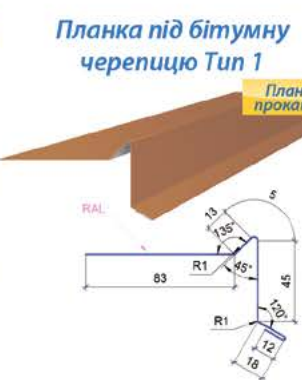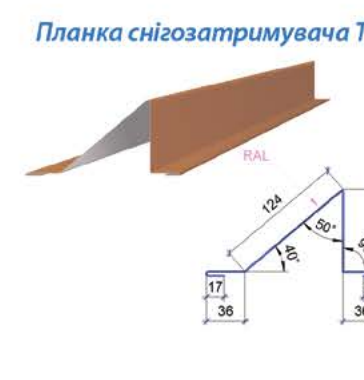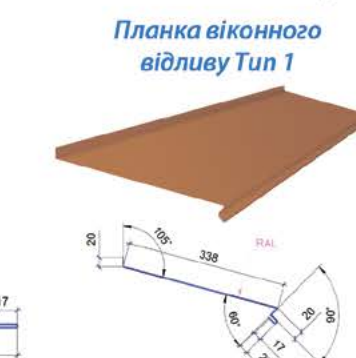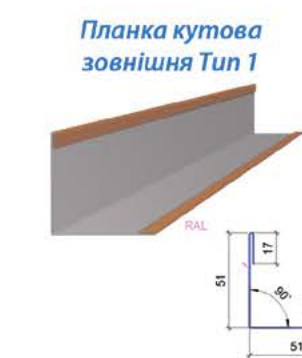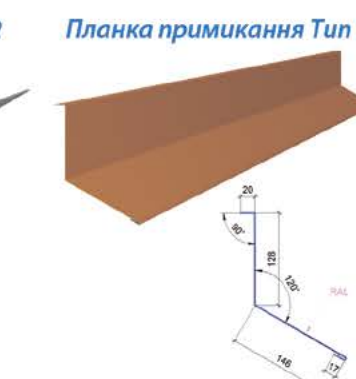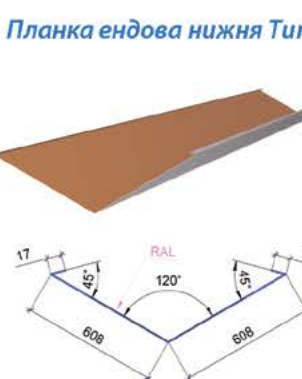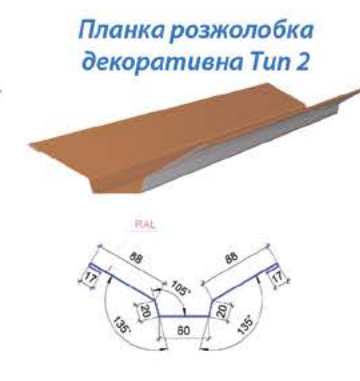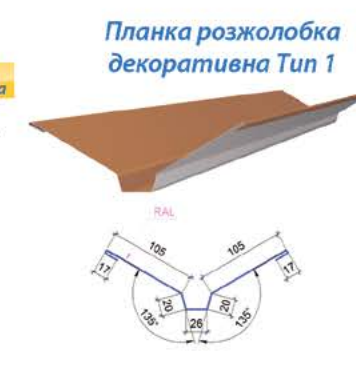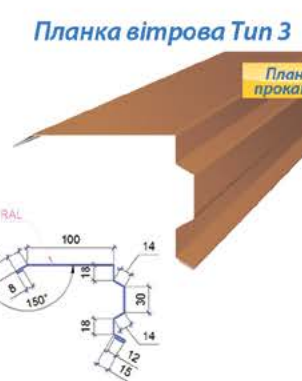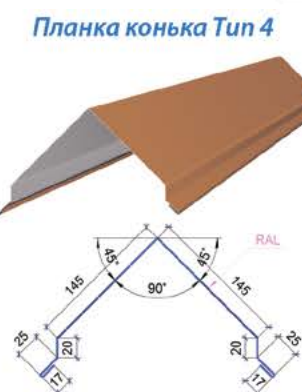

Заглушка конька напівкруглого



Таблиці технологічних діапазонів для металочерепиці

1. Планка карнизна (Тип 2)

Карнизна планка - з'єднує покрівлю з системою водозбору, закриває обрешітку

2. Спецпланка лобова

Спецпланка лобова - закриває лобову дошку, притискає підшивку даху (профлист або софіт)

3. Планка примикання (Тип 1)

Використовується в місцях примикання покрівлі до брендмауерів, стін, вентиляційних виходів

4. Планка вітрова (Тип 1)

Планка вітрова, торцева, фронтонна - закриває покрівлю з боків, установлюється над фронтонною дошкою після монтажу металочерепиці

Мансардне вікно

FAKRO VELUX

Металочерепиця

VALENCIA™ ATLANTA™ MAXIMA™ ALPINA™ GRAND™ AFINA™

Водостічна система

BILKA Scala BRYZA INES

4. Планка вітрова (Тип 3)

Планка вітрова, торцева, фронтонна - закриває покрівлю з боків, установлюється над фронтонною дошкою після монтажу металочерепиці

5. Планка снігозатримувача Тип 1

Запобігає сповзанню снігу з покрівлі. Бажано використовувати в комплекті з кутом зовнішнім 50x50

6. Планка розжілобка декоративна (Тип 1)

Розжілобок декоративний (ендова декоративна) - встановлюється на покрівельні листи на стику двох скатів даху і закриває місце розрізу листів черепиці

7. Планка конька (Тип 1)

Коньок, гребінь - закриває дах у верхній частині на перетині двох скатів

7. Планка конька напівкругла + прокатна

Коньок, гребінь - закриває дах у верхній частині на перетині двох скатів

8. Планка розжілобка нижня

Розжілобок - це з'єднання, що утворює внутрішній кут між двома площинами покрівлі. Її функціональне призначення - відведення води з поверхні даху

9. Снігоріз коронка

Запобігає лавиноподібному сповзанню снігу з покрівлі

10. Заглушка конька

Ущільнює і обмежує доступ для птахів

Таблиця технологічних діапазонів для ALPINA™			
ALPINA™ 350/20 і ALPINA™ 350/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	450	450-695	696-799
2	800	800-1045	1046-1149
3	1150	1150-1395	1396-1499
4	1500	1500-1745	1746-1849
5	1850	1850-2095	2096-2199
6	2200	2200-2445	2446-2549
7	2550	2550-2795	2796-2899
8	2900	2900-3145	3146-3249
9	3250	3250-3495	3496-3599
10	3600	3600-3845	3846-3949
11	3950	3950-4195	4196-4299
12	4300	4300-4545	4546-4649
13	4650	4650-4895	4896-4999
14	5000	5000-5245	5246-5349
15	5350	5350-5595	5596-5699
16	5700	5700-5945	5946-6049
17	6050	6050-6295	6296-6399
18	6400	6400-6645	6646-6749
19	6750	6750-6995	6996-7099
20	7100	7100-7345	7346-7449
21	7450	7450-7695	7696-7799
Довжина капельника = 20 мм			
Довжина хвоста = 80 мм			
Поперечний переохил = 100 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для ALPINA™			
ALPINA™ 400/20 і ALPINA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	500	500-795	796-899
2	900	900-1195	1196-1299
3	1300	1300-1595	1596-1699
4	1700	1700-1995	1996-2099
5	2100	2100-2395	2396-2499
6	2500	2500-2795	2796-2899
7	2900	2900-3195	3196-3299
8	3300	3300-3595	3596-3699
9	3700	3700-3995	3996-4099
10	4100	4100-4395	4396-4499
11	4500	4500-4795	4796-4899
12	4900	4900-5195	5196-5299
13	5300	5300-5595	5596-5699
14	5700	5700-5995	5996-6099
15	6100	6100-6395	6396-6499
16	6500	6500-6795	6796-6899
17	6900	6900-7195	7196-7299
18	7300	7300-7595	7596-7699
19	7700	7700-7995	7996-8099
20	8100	8100-8395	8396-8499
21	8500	8500-8795	8796-8899
Довжина капельника = 20 мм			
Довжина хвоста = 90 мм			
Поперечний переохил = 110 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для MAXIMA™			
MAXIMA™ 350/20 і MAXIMA™ 350/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	460	460-690	691-809
2	810	810-1040	1041-1159
3	1160	1160-1390	1391-1509
4	1510	1510-1740	1741-1859
5	1860	1860-2090	2091-2209
6	2210	2210-2440	2441-2559
7	2560	2560-2790	2791-2909
8	2910	2910-3140	3141-3259
9	3260	3260-3490	3491-3609
10	3610	3610-3840	3841-3959
11	3960	3960-4190	4191-4309
12	4310	4310-4540	4541-4659
13	4660	4660-4890	4891-5009
14	5010	5010-5240	5241-5359
15	5360	5360-5590	5591-5709
16	5710	5710-5940	5941-6059
17	6060	6060-6290	6291-6409
18	6410	6410-6640	6641-6759
19	6760	6760-6990	6991-7109
20	7110	7110-7340	7341-7459
21	7460	7460-7690	7691-7809
Довжина капельника = 20 мм			
Довжина хвоста = 90 мм			
Поперечний переохил = 110 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для MAXIMA™			
MAXIMA™ 400/20 і MAXIMA™ 400/30			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	510	510-790	791-909
2	910	910-1190	1191-1309
3	1310	1310-1590	1591-1709
4	1710	1710-1990	1991-2109
5	2110	2110-2390	2391-2509
6	2510	2510-2790	2791-2909
7	2910	2910-3190	3191-3309
8	3310	3310-3590	3591-3709
9	3710	3710-3990	3991-4109
10	4110	4110-4390	4391-4509
11	4510	4510-4790	4791-4909
12	4910	4910-5190	5191-5309
13	5310	5310-5590	5591-5709
14	5710	5710-5990	5991-6109
15	6110	6110-6390	6391-6509
16	6510	6510-6790	6791-6909
17	6910	6910-7190	7191-7309
18	7310	7310-7590	7591-7709
19	7710	7710-7990	7991-8109
20	8110	8110-8390	8391-8509
21	8510	8510-8790	8791-8909
Довжина капельника = 20 мм			
Довжина хвоста = 90 мм			
Поперечний переохил = 110 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для VALENCIA™			
VALENCIA™ 350/15 і VALENCIA™ 350/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829
2	830	830-1050	1051-1179
3	1180	1180-1400	1401-1529
4	1530	1530-1750	1751-1879
5	1880	1880-2100	2101-2229
6	2230	2230-2450	2451-2579
7	2580	2580-2800	2801-2929
8	2930	2930-3150	3151-3279
9	3280	3280-3500	3501-3629
10	3630	3630-3850	3851-3979
11	3980	3980-4200	4201-4329
12	4330	4330-4550	4551-4679
13	4680	4680-4900	4901-5029
14	5030	5030-5250	5251-5379
15	5380	5380-5600	5601-5729
16	5730	5730-5950	5951-6079
17	6080	6080-6300	6301-6429
18	6430	6430-6650	6651-6779
19	6780	6780-7000	7001-7129
20	7130	7130-7350	7351-7479
21	7480	7480-7700	7701-7829
Довжина капельника = 25 мм (55 мм)			
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)			
Поперечний переохил = 130 мм			

Таблиця технологічних діапазонів для VALENCIA™			
VALENCIA™ 400/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	530	530-825	826-929
2	930	930-1225	1226-1329
3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1730	1730-2025	2026-2129
5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2930	2930-3225	3226-3329
8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3730	3730-4025	4026-4129
10	4130	4130-4425	4426-4529
11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4930	4930-5225	5226-5329
13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5730	5730-6025	6026-6129
15	6130	6130-6425	6426-6529
16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6930	6930-7225	7226-7329
18	7330	7330-7625	7626-7729
19	7730	7730-8025	8026-8129
20	8130	8130-8425	8426-8529
21	8530	8530-8825	8826-8929
Довжина капельника = 25 мм (55 мм)			
Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)			
Поперечний переохил = 130 мм			

AFINA™ 350/15 і AFINA™ 350/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	480	480-700	701-829
2	830	830-1050	1051-1179
3	1180	1180-1400	1401-1529
4	1530	1530-1750	1751-1879
5	1880	1880-2100	2101-2229
6	2230	2230-2450	2451-2579
7	2580	2580-2800	2801-2929
8	2930	2930-3150	3151-3279
9	3280	3280-3500	3501-3629
10	3630	3630-3850	3851-3979
11	3980	3980-4200	4201-4329
12	4330	4330-4550	4551-4679
13	4680	4680-4900	4901-5029
14	5030	5030-5250	5251-5379
15	5380	5380-5600	5601-5729
16	5730	5730-5950	5951-6079
17	6080	6080-6300	6301-6429
18	6430	6430-6650	6651-6779
19	6780	6780-7000	7001-7129
20	7130	7130-7350	7351-7479
21	7480	7480-7700	7701-7829

Довжина капельника = 25 мм (55 мм)


Довжина хвоста = 105 мм (75 мм)

Поперечний переохил = 130 мм

AFINA™ 400/15 і AFINA™ 400/20			
Кількість повних тайлів, шт	Стандартний розмір, мм	Діапазон рекомендованих розмірів, мм	Діапазон неприпустимих розмірів, мм
1	530	530-825	826-929
2	930	930-1225	1226-1329
3	1330	1330-1625	1626-1729
4	1730	1730-2025	2026-2129
5	2130	2130-2425	2426-2529
6	2530	2530-2825	2826-2929
7	2930	2930-3225	3226-3329
8	3330	3330-3625	3626-3729
9	3730	3730-4025	4026-4129
10	4130	4130-4425	4426-4529
11	4530	4530-4825	4826-4929
12	4930	4930-5225	5226-5329
13	5330	5330-5625	5626-5729
14	5730	5730-6025	6026-6129
15	6130	6130-6425	6426-6529
16	6530	6530-6825	6826-6929
17	6930	6930-7225	7226-7329
18	7330	7330-7625	7626-7729
19	7730	7730-8025	8026-8129
20	8130	8130-8425	8426-8529
21	8530	8530-8825	8826-8929


С-6

Київ

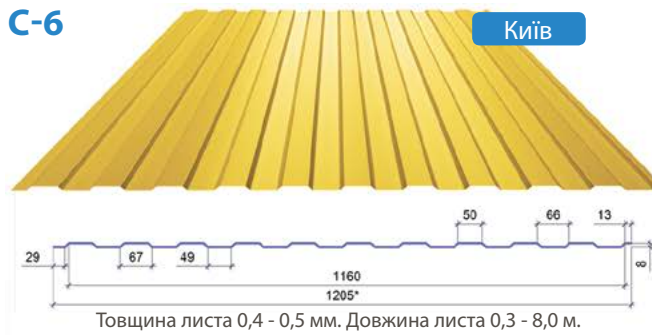

С-6(8)

Хмельницький

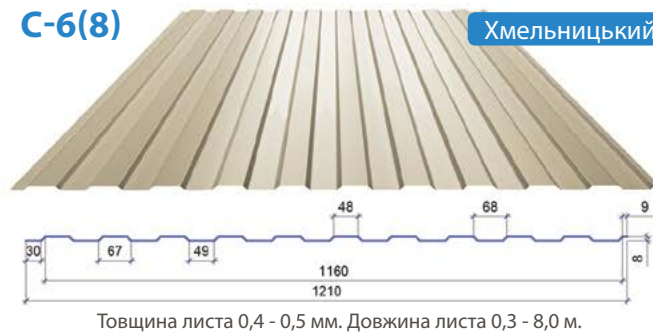


С-20А

Київ

Одеса

Кременчук

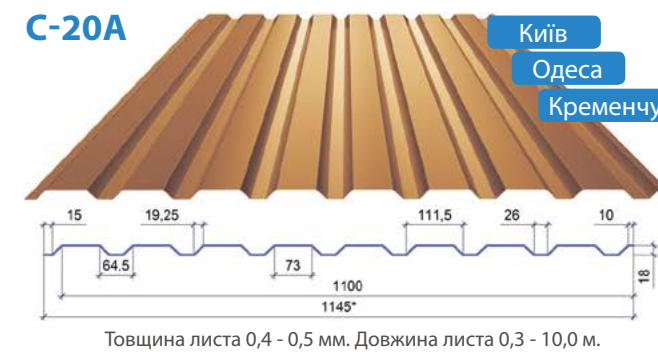


С-20Б

Київ


Одеса

Кременчук

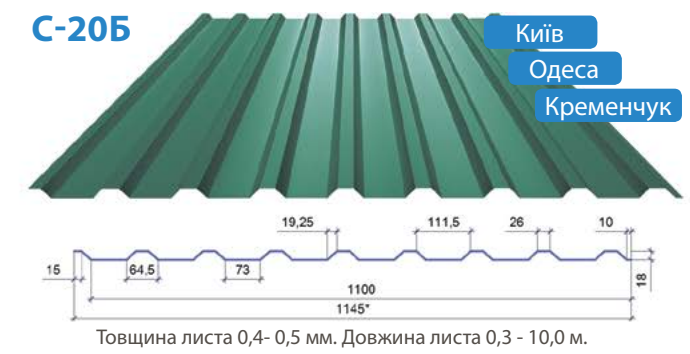

С-8

Київ

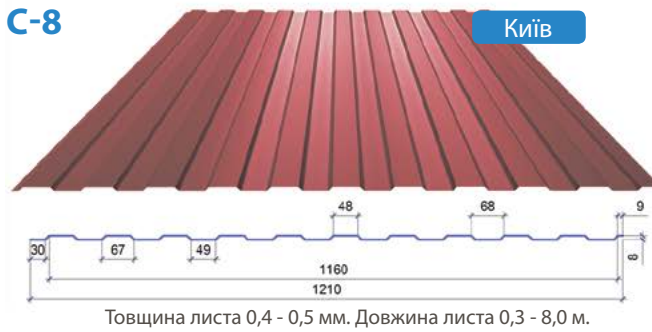
С-10
(А, Б)

Одеса




НС-33

Кременчук

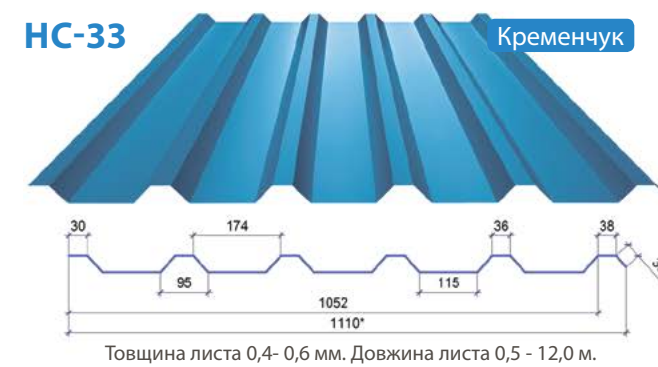

НС-35А


Київ

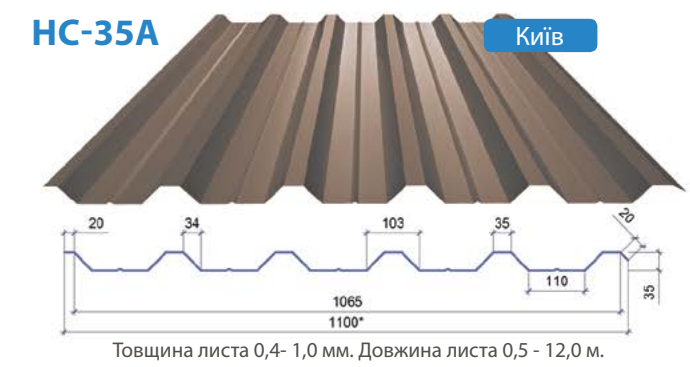

С-12А

Київ


Кременчук

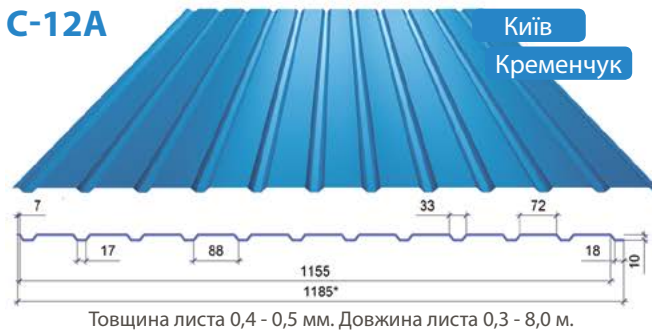

С-12Б


Київ

Кременчук

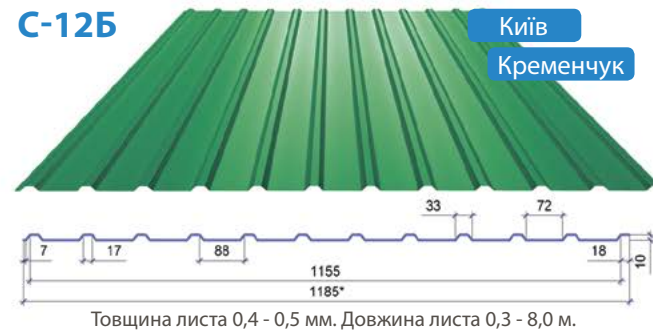


НС-35Б

Київ

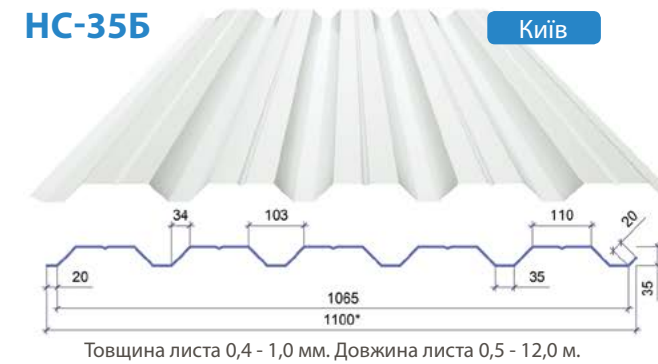


Н-44

Київ

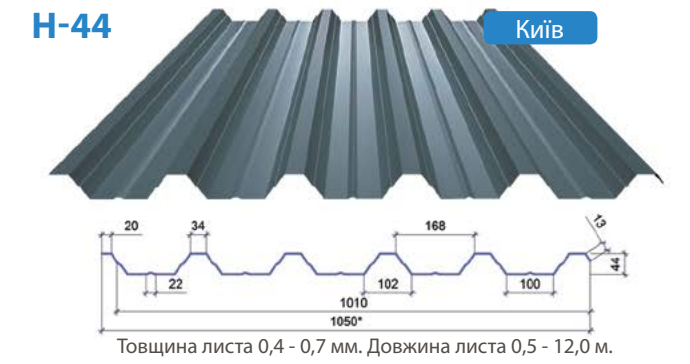


С-15А

Київ

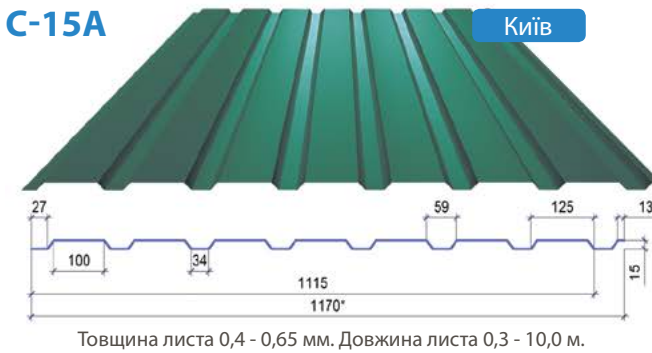


С-15Б

Київ

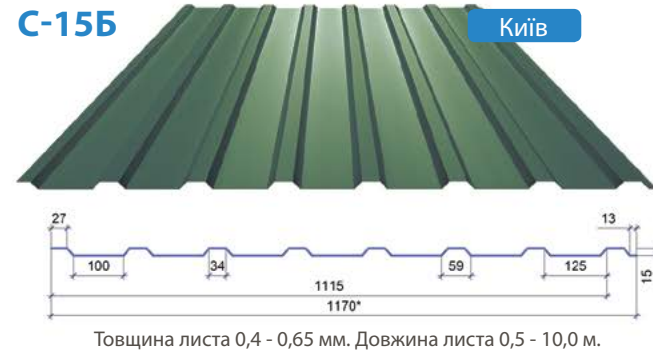


Н-45

Київ

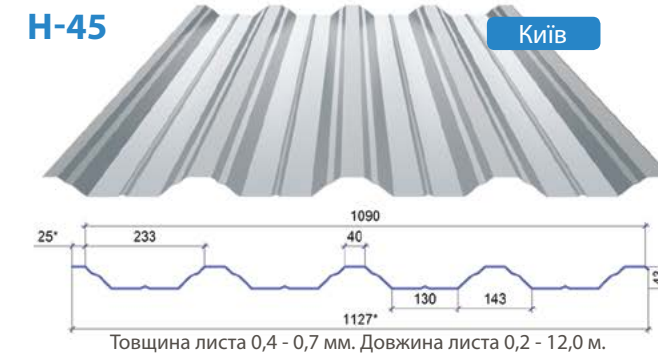


Н-60

Київ

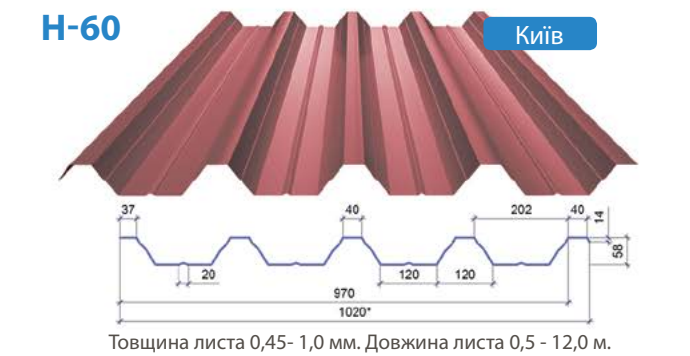


С-18А

Київ

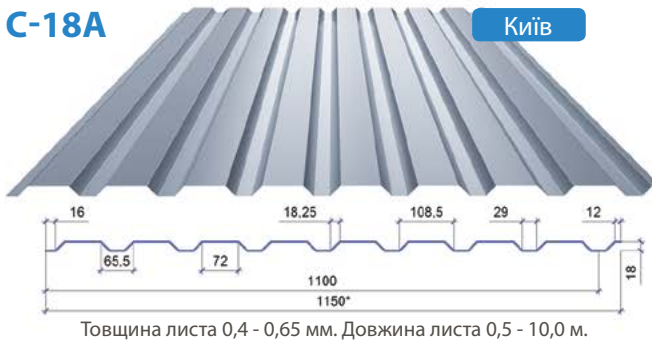


С-18Б

Київ

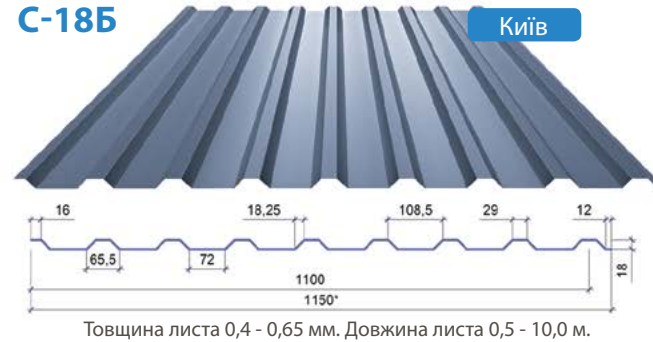


Н-75

Київ

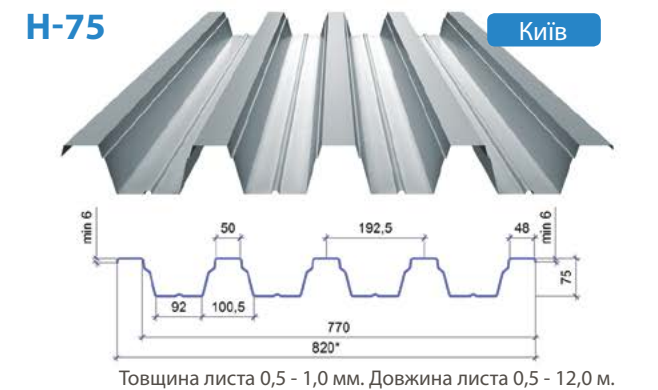

Н-92

Київ

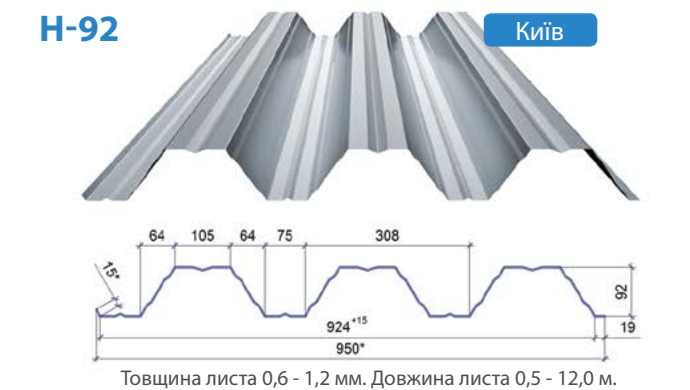

Таблиця кольорів


РЕ (поліестер)

RAL 1003	RAL 1015	RAL 3005	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9006
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

РЕМА (матовий поліестер)

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	ZN
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

ZN (цинк)

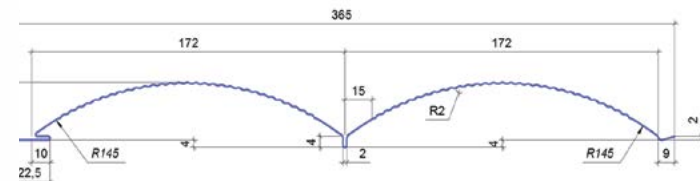

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДІНГУ «СТАЛЬБРУС»


Планка внутрішнього кута

Планка зовнішнього кута

Планка укосу

Планка з'єднувальна

Планка стартова

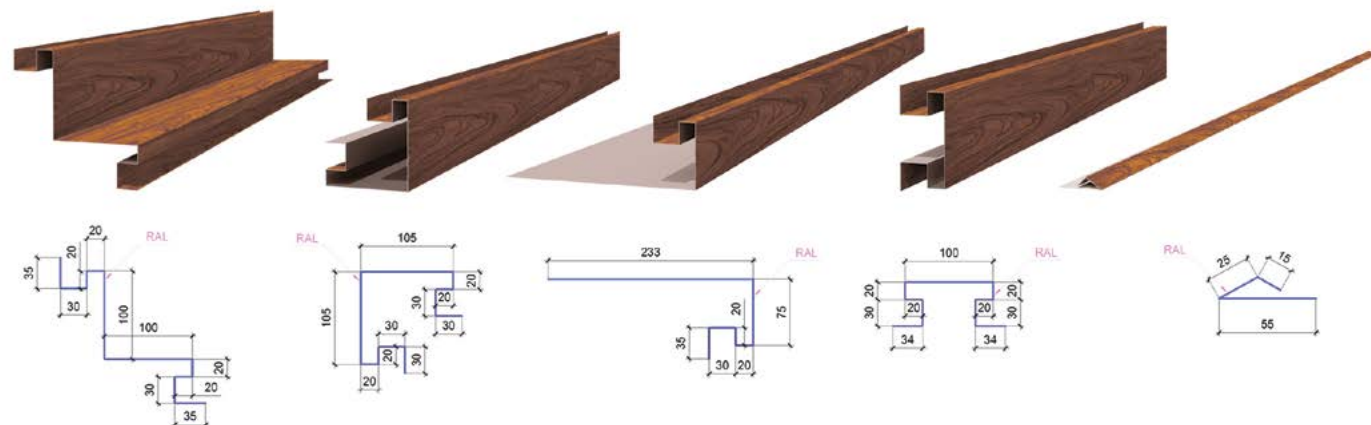

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ



Multigloss
(мультиглас)




Golden oak
(золотий дуб)




Woodlike brown wenge
(деревина венге)


СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП А

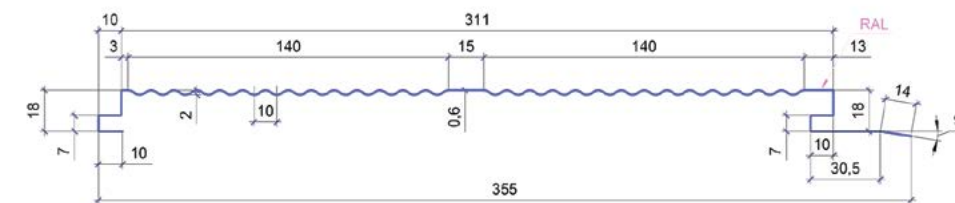

СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП В

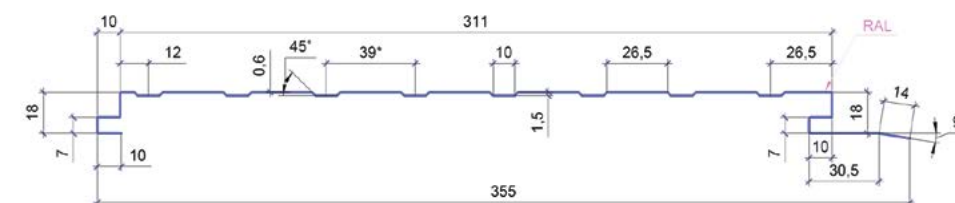

СТАЛЬПАНЕЛЬ ТИП С

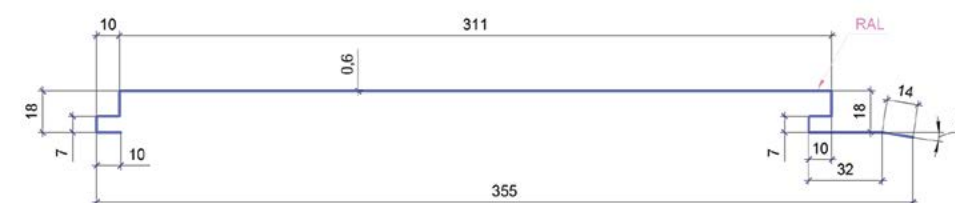


ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛОСАЙДІНГУ «СТАЛЬПАНЕЛЬ»

Планка з'єднувальна

Планка стартова

Планка кутова внутрішня Тип 2

Планка кутова зовнішня Тип 2

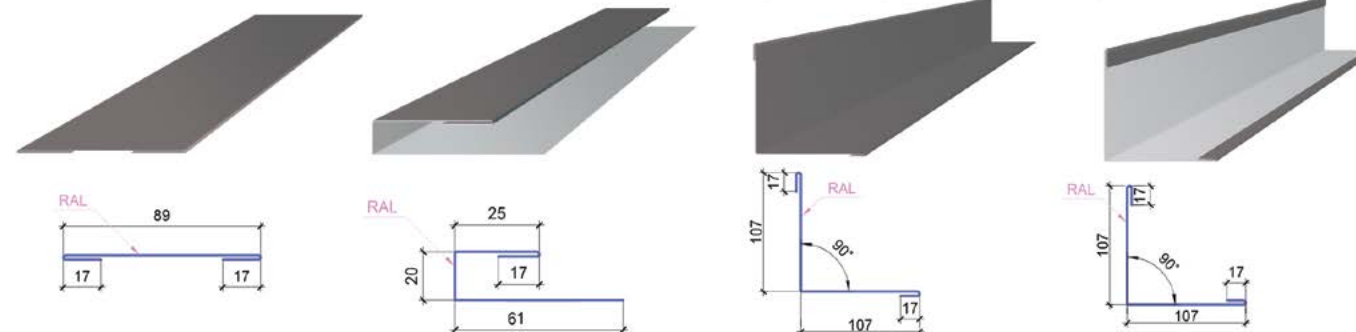

Таблиця кольорів

РЕМА (матовий поліестер)

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6005 RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019


РЕ (поліестер)

RAL 1015 RAL 3005 RAL 3011 RAL 5005 RAL 6005 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 9006

ЄВРОШТАХЕТНИК СТОРОНА А

ЄВРОШТАХЕТНИК СТОРОНА Б

ЄВРОШТАХЕТНИК
ДВОСТОРОННІЙ

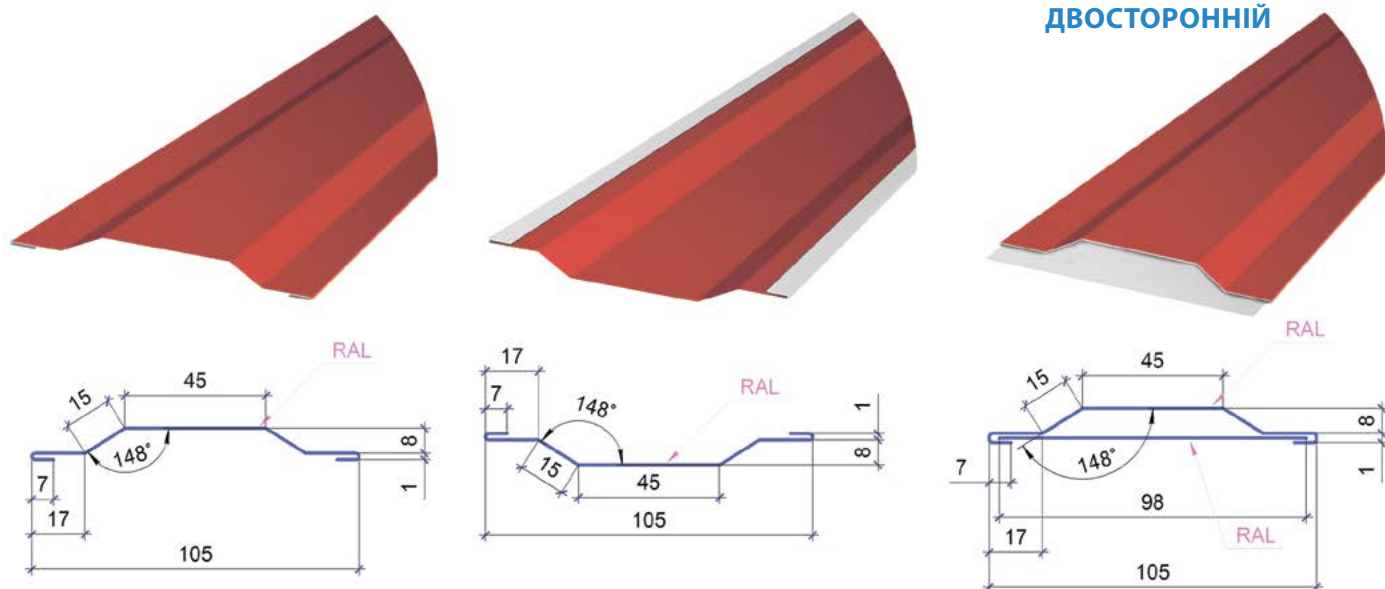

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ ОГОРОЖІ МЕТАЛЕВИМ ЄВРОШТАХЕТНИКОМ

Стандартне виконання, просвіт між штахетами 30-40 мм (сторона А)



Виконання "Жалюзі", просвіт між штахетами 50-75 мм (сторона А та сторона Б)



Виконання двостороннім штахетником, просвіт між штахетами 30-40 мм (двосторонній штахетник)



СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ



ВИКОНАННЯ "ЖАЛЮЗІ"



ВИКОНАННЯ
ДВОСТОРОННІЙ
ШТАХЕТНИКОМ

ОСНОВНІ КОЛЬОРИ, У ЯКИХ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЄВРОШТАХЕТНИК



Водостічна система BILKA виготовляється з гарячеоцинкованої шведської сталі найкращої якості (товщиною 0,6 мм), оцинкованої з обох боків (275 г/м²) і покритої шаром Prelaq Nova (2x50 мкм), що забезпечує тривалий термін експлуатації. Система з'єднання елементів проста, зручна та ефективна. Вона надійно захищає фасади будинку від дощової та талої води.



СТРУКТУРА СТАЛІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ BILKA



ПЕРЕВАГИ

СТІЙКІСТЬ

Система стійка до впливу дощів, вітру, снігопаду, рекомендується навіть для районів з рясними й агресивними атмосферними опадами.

НАДІЙНІСТЬ

Водостічна система BILKA забезпечує відвід дощової води при будь-якій формі даху та будь-якому типу будівлі. Тому замовник може не перейматися при будівництві та створювати будинок своєї мрії.

ДОСКОНАЛА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Принципи з'єднання елементів системи BILKA не допускають проливу дощової води на фасад будівлі або інфільтрації води в елементи стін і фундамент будівлі.

БЕЗПЕРЕЧНА КРАСА

Розміри й варіанти кольорів надають можливість забезпечити найкращі індивідуальні будівельні проекти. Спектр кольорів відповідає кольору дахів і може бути успішно інтегрованим в архітектурний стиль ансамблю забудови.

ЗРУЧНИЙ МОНТАЖ

Монтаж водостічної системи BILKA легкий та простий завдяки сучасному обладнанню, яке зокрема забезпечує чітку геометрію та їх з'єднання.

ШИРОКА КОЛІРНА ГАМА

BILKA виробляє водовідвідну систему в 12 кольорах, тому в BILKA легко підібрати колір відповідно до основного кольору будівлі.

BRYZA (Бриза) – це пластикова водостічна система нового покоління, що є важливим функціональним елементом сучасної покрівлі, служить для забезпечення направлено відведення дощової води з її поверхні. Важливим етапом при розробці водостоку стало вивчення систем, які вже були на ринку, з метою уникнення їхніх конструктивних недоробок.



ТИПОРОЗМІРИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ BRYZA І ЇХ ВИБІР ДЛЯ ПОКРІВЛІ

Тип системи/ встановлення труби	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63 мм	BRYZA 100 Жолоб 100 водостічна труба 90 мм	BRYZA 125 Жолоб 125 водостічна труба 90 мм	BRYZA 150 Жолоб 150 водостічна труба 110 мм
	95 м²	132 м²	180 м²	370 м²
	48 м²	66 м²	90 м²	180 м²
	42 м²	52 м²	75 м²	145 м²

Кольори




СОФІТ

Софіт BRYZA – це комплексне рішення, що складається з софіту суцільного та перфорованого, J-профілю та H-профілю. СОФІТ BRYZA забезпечує естетичне та довготривале оформлення даху. Продукт повністю призначений та адаптований до атмосферних впливів і не вимагає ніякого додаткового обслуговування.



Водостічна система INES була створена у 2016 році. Виготовлені з ПВХ елементи характеризуються невеликою вагою, повною стійкістю до атмосферних умов, довговічністю кольору, що підтверджена лабораторними дослідженнями і тестами старіння. Водостічні системи INES характеризує привабливий зовнішній вигляд і висока точність виконання.

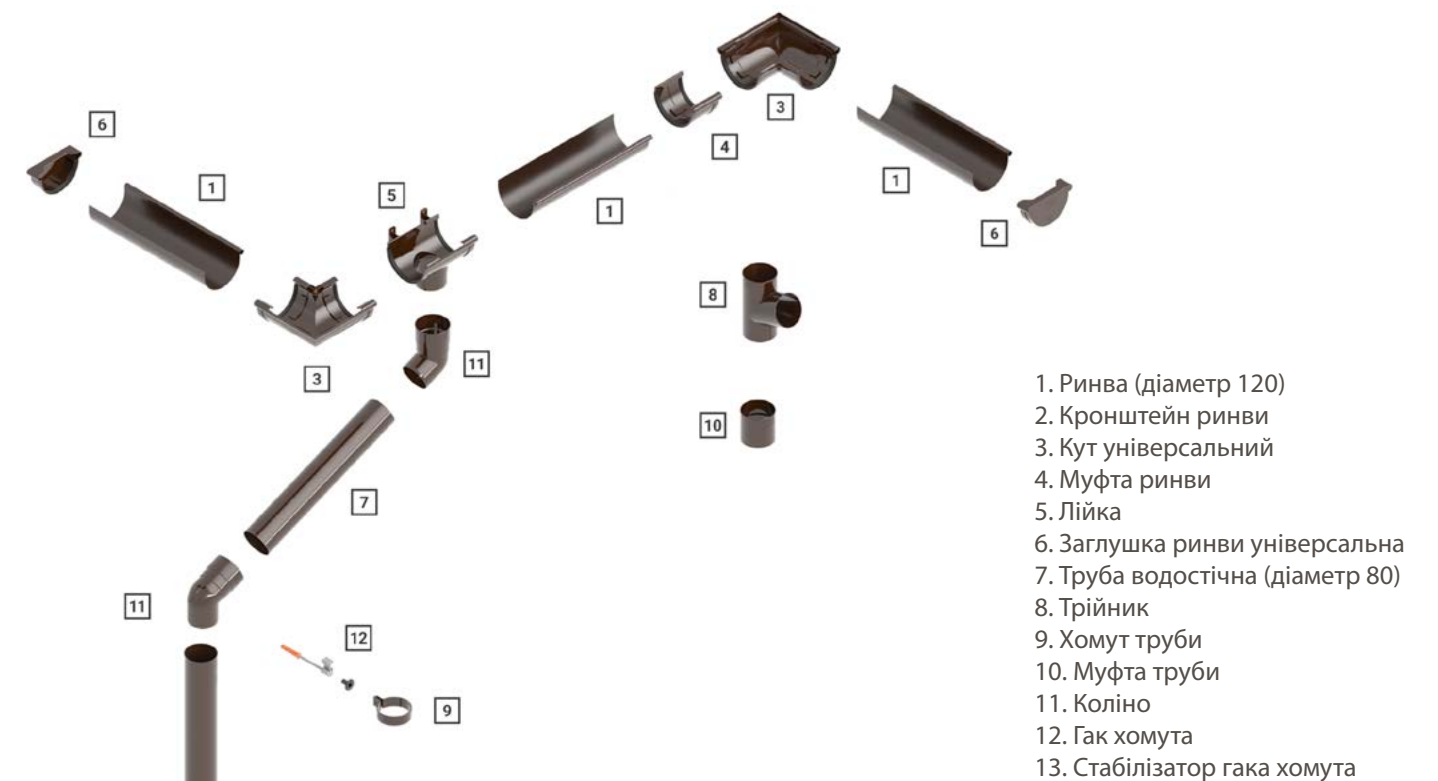

Кольори



ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ



УЩІЛЬНЮЮЧІ КАУЧУКОВІ ПРОКЛАДКИ

Еластичні ущільнюючі прокладки виготовлені з EPDM і легко пристосовуються своєю формою до всіх елементів водостічної системи незалежно від того, який тип монтажу - вставка або зачіпка. Спеціально підібрана форма ущільнюючої прокладки дозволяє компенсувати зміни довжини ринви, тим самим забезпечуючи герметичність водостічної системи за будь-яких умов.



СТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАЧІПИ

Спеціальні зачіпи стабілізують з'єднання між ринвою та комплектуючими. Їх завдання полягає в тому, щоб підтримувати гарне ущільнення між ринвою та комплектуючими, а також запобігати деформації ринви.



ЗРОЗУМІЛЕ МАРКУВАННЯ

Всі елементи водостічної системи INES, які з'єднуються з ринвою, мають відповідне маркування. Це істотно полегшує правильний монтаж, враховуючи компенсацію температурних змін довжини та забезпечуючи при цьому герметичність з'єднань протягом багатьох років.

Кутник рівносторонній

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	35x35x1.0
	35x35x1.5
	40x40x1.0
	40x40x1.5
	50x50x1.0
	50x50x1.5
	55x55x1.0
	55x55x1.5
	60x60x1.0
	60x60x1.5
	75x75x1.5
	75x75x2.5

Кутник нерівносторонній

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	60x40x1.0
	60x40x1.5
	50x75x1.5
	50x75x2.0

Профіль «Омега»

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	62x22x0.8
	62x22x1.0
	62x22x1.2

Профіль С

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	102x42x1.0
	102x42x1.5
	102x42x2.0
	152x42x1.0
	152x42x1.5
	152x42x2.0
	203x42x1.0
	203x42x1.5
	203x42x2.0

Профіль Сw

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	150x55x1.5
	150x55x2.0
	200x55x1.5
	200x55x2.0

Профіль U

Креслення	Розмір (а×b×s), мм
	102x32x1.0
	102x32x1.5
	102x32x2.0
	152x32x1.0
	152x32x2.0
	152x32x2.0
	203x32x1.0
	203x32x1.5
	203x32x2.0

Профіль Z


Креслення	Розмір (а×h×b×s), мм
	32x50x32x1.0
	32x50x32x1.5
	32x50x32x2.0
	32x100x32x1.0
	32x100x32x1.5
	32x100x32x2.0
	32x150x32x1.5
	32x150x32x2.0
	32x200x32x1.5
	32x200x32x2.0

Профіль Zw

Креслення	Розмір (h×a×b×s), мм
	120x60x65x1.5
	120x60x65x2.0
	150x60x65x1.5
	150x60x65x2.0
	175x60x65x1.5
	175x60x65x2.0
	200x60x65x1.5
	200x60x65x2.0

Сендвіч-панелі із пінополіуретановим наповнювачем

Багатошарові панелі з металевим облицюванням та пінополіуретановим наповнювачем застосовуються в будівництві вже понад 40 років. Принциповою метою розробки багатошарових панелей була поставка на будівельний ринок таких полуфабрикатних систем легкого кріплення, які відповідали б вимогам захисту від впливу атмосферних явищ, а також положенням будівельного законодавства у сфері безпеки конструкцій, теплового захисту, вогнестійкості, підвищеної міцності і швидкості монтажу.

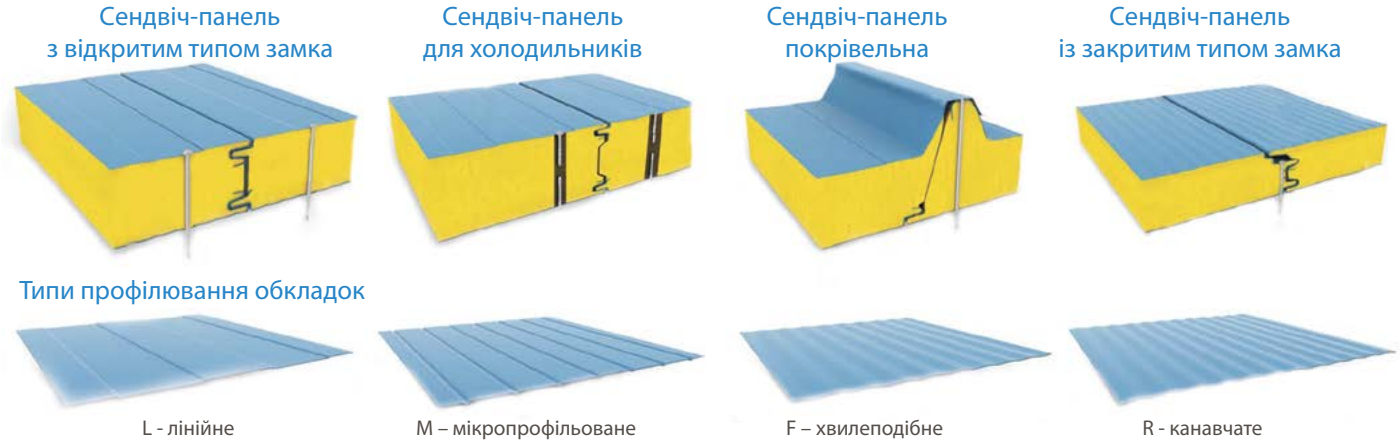


Сендвіч-панелі із базальтовим наповнювачем

Сендвіч-панель із базальтовим наповнювачем – будівельний матеріал, що має тришарову структуру, складається з двох листів жорсткого матеріалу (метал) і шару наповнювача між ними (базальтова вата). Усі деталі сендвіч-панелей склеюються між собою за допомогою гарячого або холодного пресування. Залежно від призначення, виробляються покрівельні та стінові панелі.


Сендвіч-панелі стінові

Стінові сендвіч-панелі використовуються для облаштування стін, перегородок, перекриттів каркасних будинків. Три типи замка і шість варіантів профілювання обкладок панелей забезпечують високу якість монтажу та привабливий зовнішній вигляд.

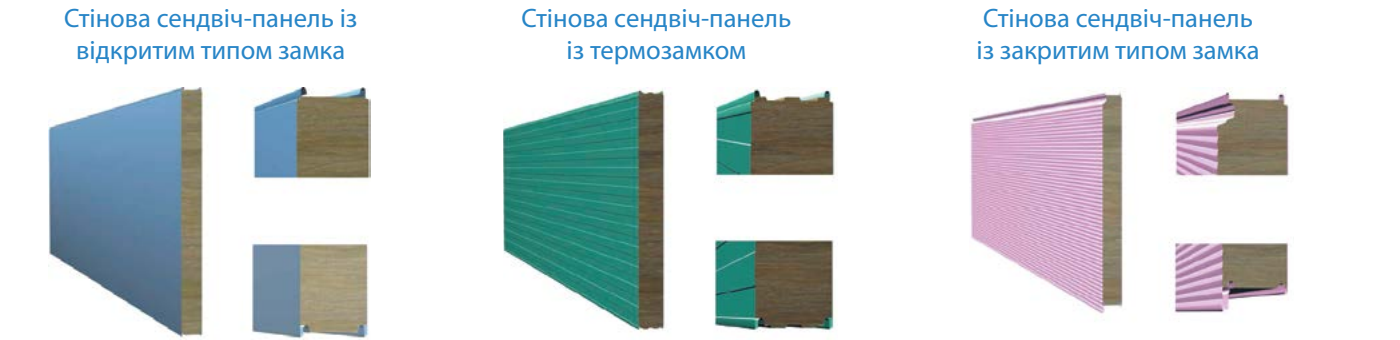

Сендвіч-панелі покрівельні

Покрівельні сендвіч-панелі застосовуються для облаштування дахів будівель і споруд. Трапецієподібні гофри на зовнішній обкладці, заповнені утеплювачем, надають додаткову жорсткість панелям і забезпечують герметизацію стиків.

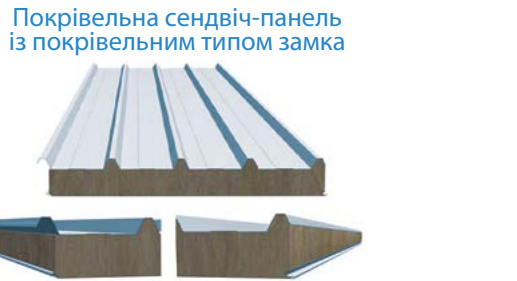

* виробляється на виробничому обладнанні компаній-партнерів

ТОВ «СТАЛЕКС ПРОФІ»

Україна, м. Київ, а/с 35, 02160

ЄДИНИЙ КОЛ-ЦЕНТР ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:

(044) 503-77-88

(096) 574-88-88

(066) 574-88-88

(093) 574-88-88

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.



КОНТАКТНІ ДАНІ ДИЛЕРА



WWW.STALEX.UA